CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SALOO

Alo


Outdoor Chaise


La nouvelle Alo Outdoor, avec sa structure filaire reconnaissable et désormais de fins rubans d'acier, faisant flotter l'assise et modifiant la prise de lumière, et accentuant la légèreté et l'élégance. Disponible dans toutes les couleurs d'epoxy.


DESIGNED BY GABRIEL TEIXIDÓ



ondarreta

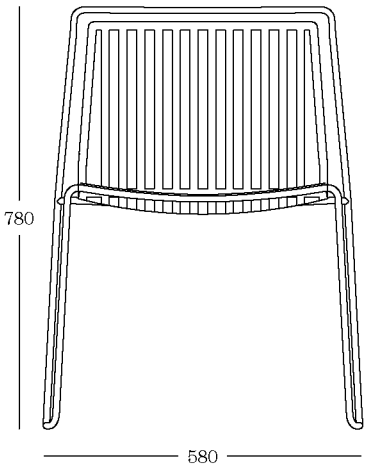

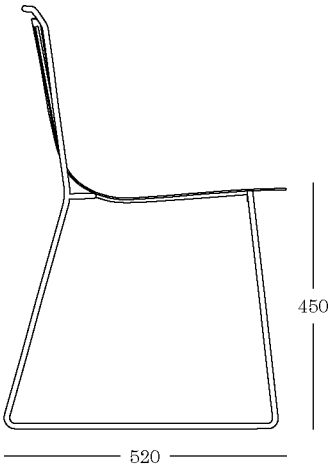

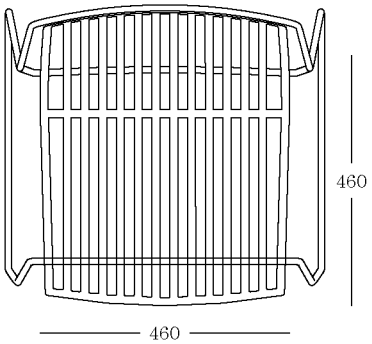

DIMENSIONS

58 cm x 52 cm x 78 cm x 45 cm
(22.8” x 20.5” x 30.7” x 17.7”
[largueur x profondeur x hauteur
x hauteur assise]

POIDS

7,5 kg

EMBALLAGE

2 Pièces par colis.
Dimensions carton

71 cm x 66 cm x 99 cm
(28” x 26” x 39”)

CERTIFICATION

Produit testé sous la norme
européenne EN 16139 :2013,
catégorie d’utilisation générale L1.

Conçu selon la norme Ecodesign
UNE-EN ISO 14006: 2011 certifié
par AENOR.

ACCESOIRES

Coussin

Patins feutre

OPTION

Extérieur

EMPILABLE

4 unités

ORIGINE

100% Fabriqué en Europa

DESSIN

Gabriel Teixidó

ondarreta







COMPOSANTS

STRUCTURE

Matériel

Fil de 12 mm de diamètre en acier E-220 (Normative EN-10305) laminé à froid.
Résistance à la traction > 310 N/mm2;
Limite élastique > 220 N/mm2; Allongement > 23%.

Finition

Époxy couleur

COQUE

Materiel

Tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur en acier de qualité ST-37 laminé à froid. Résistance à la traction: 340-470 N/mm2; Limite élastique > 235 N/mm2; Allongement > 25%; Dureté superficielle > 110 HB

Finition

Époxy couleur

METAL FINITIONS

ÉPOXYS

Couverture en poudre formulé en résines de polyester avec de bonnes propriétés mécaniques et chimiques et exempt de composés nocifs. Procédé supplémentaire de grenaillage et de zingage pour une résistance maximale à l'extérieur. Application électrostatique et curé au four à 200ºC.

Caractéristiques techniques :
Epaisseur (ISO 2360): entre 60 et 90 µm.
Adhérence (ISO 2409): Qualité 0 (exigence maximale).

METAL FINITIONS

ÉPOXYS

Couverture en poudre formulé en résines de polyester avec de bonnes propriétés mécaniques et chimiques, résistance maximum à l'extérieur et exempt de composés nocifs. Application électrostatique et curé au four à 200ºC.

Caractéristiques techniques :
Epaisseur (ISO 2360): entre 60 et 90 µm.
Adhérence (ISO 2409): Qualité 0 (exigence maximale

ACCESOIRES-COUSSIN

Caractéristiques techniques :
Mousse: 40kg / m3 (UNI EN ISO 845 / DIN53420).
Composition couverture intérieure:50% Coton; 50% Polyester.
Composition du tissu du coussin: 100% Acrylique; Poids: 335gr / m2; Résistance à l'huile: min 5; Solidité des couleurs aux intempéries artificielles: échelle de bleu 7-8 (8); Solidité des couleurs à la lumière: échelle de bleu 7-8 (8).

RÊQUETE TISSU

Tissu complet: 45 cm

ondarreta