Dorik by Odosdesign

Les piliers du design méditerranéen

D'origine indéniablement méditerranéenne, Dorik trouve son inspiration dans la grandeur des colonnes classiques de l'architecture dorique de la Grèce antique. Sculptées dans des proportions harmonieuses pour présenter des détails complexes et des textures raffinées, les tables Dorik apportent une élégance intemporelle à n'importe quelle pièce. Fabriquées à l'aide de la technique du rotomoulage, les pièces résultantes peuvent reposer sur un seul pied, ce qui permet de les agrandir en utilisant plusieurs colonnes pour étendre leur utilisation, par exemple pour former des tables de réunion distinguées.


Spécifications techniques

Programme des tables	3
Fiche technique	4
Finitions disponibles	6
Compléments optionnels	7
Packs, poids et volumes	8
Ecodesign	9
Réglementation et DEP	9
Certificats	9
Bureaux avec access supérieur aux câbles	10

Programme des tables


Bureaux contract · Hauteur 74 cm

SC




DR1S020040C

SC




DR1T027070J

SC




DR1T028080J

SC




DR1T030080J

SC




DR1T030100J

Tables de réunion · Hauteur 74 cm

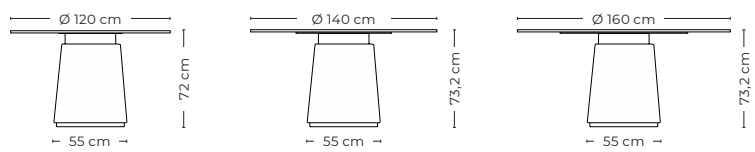


SC




DR1G030120C

SC



DR1G030140C


SC




DR1G030160C

Tables de réunion · Hauteur 74 cm

Largeur 100 cm




SC QC RC




DR1G042210C


Largeur 120 cm




SC QC RC

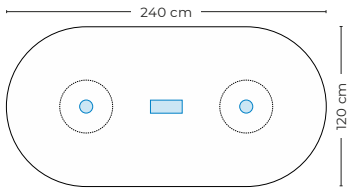


DR1G042412C

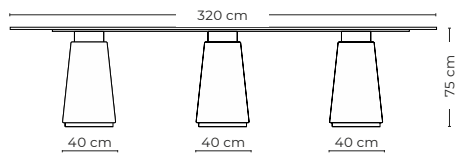


SC QC RC

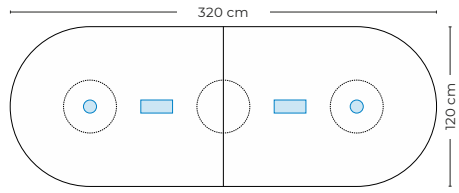

DR1G043212C

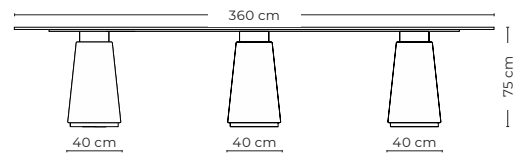


SC QC RC

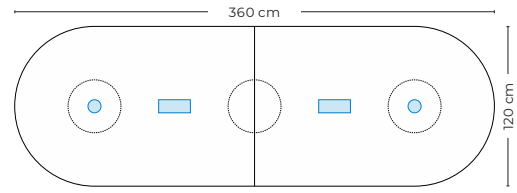


DR1G043612C


Largeur 140 cm

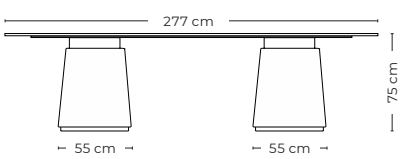


SC

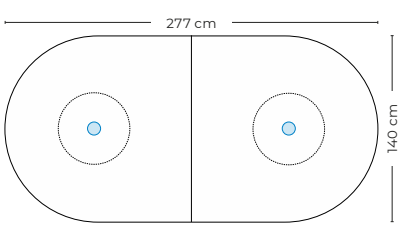


DR1G042714C

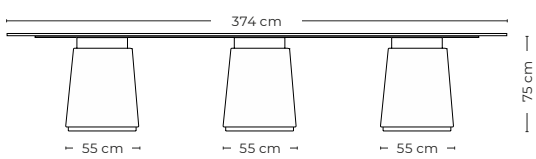


SC QC RC

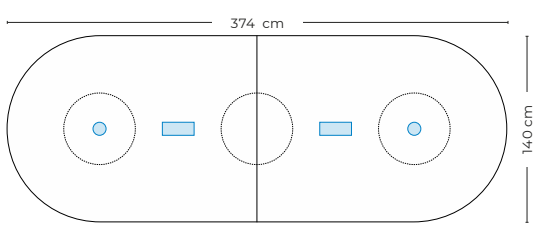

DR1G043714C

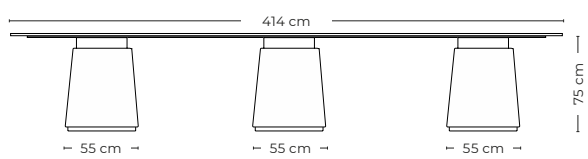


SC QC RC

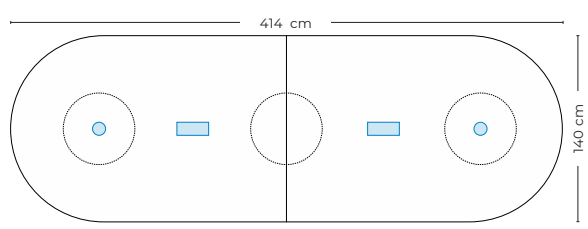


DR1G044114C


Tables basses · Hauteur 35 cm




DR1S010049A



DR1T010080K



DR1T010100K




DR1T010120K

Bureaux contract · Hauteur 105 cm


SC



DR1S020036D




SC




DR1T026060J

SC




DR1T030060J

SC



DR1T030080J

SC QC RC



DR1G042210D

Fiche technique

Dorik · Bureaux contract hauteur 74 cm · Hauteur de la colonne 72,1 cm et diamètre 40 cm



Dimensions de surface disponibles

70 x 70 cm
80 x 80 cm

Ø 80 cm
Ø 100 cm

1. Colonne fabriquée en polyéthylène rotomoulé d'une épaisseur moyenne de 6 mm. Disponible en différentes finitions.
2. Niveleurs en PP injecté noir.
3. Contrepoids interne de 60 kg. Trois sacs de terre à commander séparément.
4. Structure réalisée en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur, comme support de la surface de travail. Finition noire.

OUTDOOR

Option disponible pour une utilisation en extérieur, à condition que le **plateau soit en Compact ou en Dekton®** et qu'il ne comporte pas d'accessoires électriques.

Dorik · Tables de réunion hauteur 74 cm · Hauteur de la colonne 70,5 cm et diamètre 55 cm



Dimensions de surface disponibles

Ø 120 cm

1. Colonne fabriquée en polyéthylène rotomoulé d'une épaisseur moyenne de 6 mm. Disponible en différentes finitions.
2. Niveleurs en PP injecté noir.
3. Contrepoids interne de 80 kg. Quatre sacs de terre à commander séparément.
4. Structure réalisée en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur, comme support de la surface de travail. Finition noire.
5. Surface de travail incluse dans la référence, proposée dans différentes finitions.

OUTDOOR

Option disponible pour une utilisation en extérieur, à condition que le **plateau soit en Compact ou en Dekton®** et qu'il ne comporte pas d'accessoires électriques.



Dimensions de surface disponibles

Ø 140 cm
Ø 160 cm

1. Colonne fabriquée en polyéthylène rotomoulé d'une épaisseur moyenne de 6 mm. Disponible en différentes finitions.
2. Niveleurs en PP injecté noir.
3. Contrepoids interne de 80 kg. Quatre sacs de terre à commander séparément.
4. Structure réalisée en panneau mélaminé de 16 mm d'épaisseur, comme support de la surface de travail. Finition noire.
5. Surface de travail incluse dans la référence, proposée dans différentes finitions.

Dorik · Tables de réunion hauteur 74 cm · Deux colonnes



Dimensions de surface disponibles

220 x 120 cm
240 x 120 cm

277 x 140 cm

1. Colonne fabriquée en polyéthylène rotomoulé d'une épaisseur moyenne de 6 mm. Disponible en différentes finitions.
2. Niveleurs en PP injecté noir.
3. Contrepoids intérieur de 60 kg par colonne, soit un contrepoids total de 120 kg. Six sacs de terre à commander séparément.
4. Sufridera fabricada en Mélamine de esperor 16 mm. Acabado en negro.
5. Surface de travail incluse dans la référence, proposée dans différentes finitions.

Fiche technique

Dorik · Tables de réunion hauteur 74 cm · Trois colonnes



Dimensions de surface disponibles

320 x 120 cm
360 x 120 cm
374 x 140 cm
414 x 140 cm

1. Colonne fabriquée en polyéthylène rotomoulé d'une épaisseur moyenne de 6 mm. Disponible en différentes finitions.
2. Niveleurs en PP injecté noir.
3. Contrepoids intérieur de 60 kg par colonne, soit un contrepoids total de 120 kg. Six sacs de terre à commander séparément.
4. Sufridera fabricada en Mélamine de esperor 16 mm. Acabado en negro.
5. Surface de travail incluse dans la référence, proposée dans différentes finitions.

Dorik · Table basse hauteur 35 cm · Hauteur de la colonne 331 mm et diamètre 49 cm



Dimensions de surface disponibles

Ø 80 cm
Ø 100 cm
Ø 120 cm

1. Colonne fabriquée en polyéthylène rotomoulé d'une épaisseur moyenne de 6 mm. Disponible en différentes finitions.
2. Niveleurs en PP injecté noir.
3. Contrepoids interne de 40 kg. Deux sacs de terre à commander séparément.
4. Structure réalisée en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur, comme support de la surface de travail. Finition noire.

OUTDOOR

Option disponible pour une utilisation en extérieur, à condition que le **plateau soit en Compact ou en Dekton®** et qu'il ne comporte pas d'accessoires électriques.

Dorik · Bureaux contract Hauteur 105 cm · Hauteur de la colonne 103,1 cm et diamètre 37 cm



Dimensions de surface disponibles

60 x 60 cm
Ø 60 cm
Ø 80 cm

1. Colonne fabriquée en polyéthylène rotomoulé d'une épaisseur moyenne de 6 mm. Disponible en différentes finitions.
2. Niveleurs en PP injecté noir.
3. Contrepoids interne de 60 kg. Trois sacs de terre à commander séparément.
4. Structure réalisée en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur, comme support de la surface de travail. Finition noire.

OUTDOOR

Option disponible pour une utilisation en extérieur, à condition que le **plateau soit en Compact ou en Dekton®** et qu'il ne comporte pas d'accessoires électriques.


Finitions disponibles

Surface

Mélamine · Épaisseur: 19 mm avec bord droit

Panneau de particules avec surface mélaminée en différentes finitions, d'une épaisseur de 19 mm.

Blanc | Gris Coco | Acacia | Chêne | Châtain | Cendre | Noir



Compact L. · Épaisseur: 10 mm avec coin biseauté

Panneau compact de 10 mm d'épaisseur en fibres de bois. Recouverte d'un stratifié haute pression blanc ou décorada et d'un bord biseauté.

Cœur noir


Blanc Traffic

Cœur coloré

Marmo Olimpo | Pulpis Light | Samas NOIR

Cœur coloré avec surface texturée


Luserna Grit



MDF · Épaisseur: 19 mm avec coin biseauté

Panneau de fibres de moyenne densité laminé avec du bois naturel en finition chêne, d'une épaisseur de 19 mm et d'un bord biseauté.

Chêne



Dekton® · Épaisseur: 12 mm avec coin biseauté

DEKTON® by Consentino, la pierre technique ultra-compacte, un mélange sophistiqué de matières premières utilisées pour fabriquer des carreaux de porcelaine de pointe. 12 mm d'épaisseur et d'un bord biseauté.

Rem BLANC | Kelya NOIR



STRUCTURE

Polyéthylène

Blanc | Vison | Noir

Compléments optionnels

Goulotte électrique intégrée



Colonne électrifiée avec un tube intérieur en acier d’un diamètre de 40 mm et boulonné à la base de la colonne.

Electrification des tables de réunion à 2 colonnes



Gestion électrique intégrée composée d’une colonne électrifiée et d’une goulotte d’électrification reliant les deux colonnes. L’une des deux colonnes est électrifiée à l’aide d’un tube intérieur en acier d’un diamètre de 40 mm, boulonné à la base de la colonne. Le goulotte d’électrification est constitué d’une tôle d’acier pliée d’une épaisseur de 3 mm.

Electrification des tables de réunion à 2 colonnes









Gestion électrique intégrée composée d’une colonne électrifiée et deux goulotte d’électrification reliant les trois colonnes. L’une des trois colonnes est électrifiée à l’aide d’un tube intérieur en acier d’un diamètre de 40 mm, boulonné à la base de la colonne. Le goulotte d’électrification est constitué d’une tôle d’acier pliée d’une épaisseur de 3 mm.

Combinaison de finitions de goulotte d’électrification intégrées

Structure	Structure	
Blanc	Vison	Noir
Goulotte d’électrification	**Goulotte d’électrification**	
Blanc	Noir	

Packs, poids et volumes

Colonne		Packs	Poids	Volumes
DR1S010040C Bureaux contract Hauteur 74 cm		2	8,2 kg	0,133 m³
DR1S010055CL Tables de réunion Hauteur 74 cm		2	11,97 kg	0,245 m³
DR1S010055CN Tables de réunion Hauteur 74 cm		2	13 kg	0,259 m³
DR1S010055CP Tables de réunion Hauteur 74 cm		2	15,49 kg	0,268 m³
DR1S011969C Tables de réunion Hauteur 74 cm		3	22,77 kg	0,274 m³
DR1S010049A Tables basses Hauteur 35 cm		2	8,37 kg	0,152 m³
DR1S010036D Bureaux contract Hauteur 105 cm		2	9 kg	0,160 m³

Surface	Type de surface	Packs	Poids	Volumes
DR1T026060J 60 x 60 cm	Mélamine	1	4,31 kg	0,007 m³
	Compact		3,60 kg	0,004 m³
	Dekton®		10,80 kg	0,005 m³
DR1T030060J Ø 60 cm	Mélamine	1	3,38 kg	0,007 m³
	Compact		2,83 kg	0,004 m³
	Dekton®		8,48 kg	0,005 m³
DR1T027070J 70 x 70 cm	Mélamine	1	5,87 kg	0,010 m³
	Compact		4,90 kg	0,005 m³
	Dekton®		14,70 kg	0,006 m³
DR1T028080J 80 x 80 cm	Mélamine	1	7,66 kg	0,013 m³
	Compact		6,40 kg	0,007 m³
	Dekton®		19,20 kg	0,008 m³
DR1T030080J **DR1T010080K** Ø 80 cm	Mélamine	1	6,01 kg	0,013 m³
	Compact		5,02 kg	0,007 m³
	MDF		7,16 kg	0,013 m³
	Dekton®		15,0 kg	0,008 m³
DR1T030100J **DR1T010100K** Ø 100 cm	Mélamine	1	9,40 kg	0,015 m³
	Compact		7,85 kg	0,008 m³
	MDF		11,19 kg	0,015 m³
	Dekton®		23,55 kg	0,010 m³
DR1T010120K Ø 120 cm	Mélamine	1	13,53 kg	0,022 m³
	Compact		11,30 kg	0,012 m³
	MDF		16,11 kg	0,022 m³
	Dekton®		33,91 kg	0,014 m³
DR1T030140L Ø 140 cm	Mélamine	1	18,42 kg	0,030 m³
	Compact		15,39 kg	0,016 m³
	MDF		21,93 kg	0,030 m³
DR1T030160L Ø 160 cm	Mélamine	1	24,05 kg	0,039 m³
	Compact		20,10 kg	0,021 m³
	MDF		28,64 kg	0,039 m³
DR1T042412L 240 x 120 cm	Mélamine	1	30,77 kg	0,055 m³
	Compact		48,84 kg	0,029 m³
	MDF		36,63 kg	0,055 m³

Ecodesign

Matériaux recyclés	-
Production	100%
Transport	100%
Uso	Très facile
Élimination	-

Matériaux recyclés: Utilisation maximale des matériaux pour éliminer les déchets et les réduire au minimum. Utilisation de matériaux recyclables et de matériaux recyclés dans les composants qui n'affectent pas la fonctionnalité et la durabilité. **Production:** Optimisation maximale de l'utilisation de l'énergie. Impact environnemental minimal. Systèmes technologiques de pointe. Zéro rejet d'eaux usées. Revêtements sans COV. Procédés exempts de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DCO. **Transport:** Systèmes démontables. Volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace. Réduction maximale de la consommation d'énergie pour le transport. **Usage:** Qualité et garantie. Longue durée de vie. Possibilité de substitution et de remplacement des éléments. **Élimination:** Réduction des déchets. Système de réutilisation des emballages du fournisseur et du fabricant. Séparation aisée des composants. Encres d'impression sans solvant et à base d'eau sur les emballages.

Réglementation et DEP



Dorik a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 15372:2024	Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.

Certificats

Prix

Bureaux avec access supérieur aux câbles

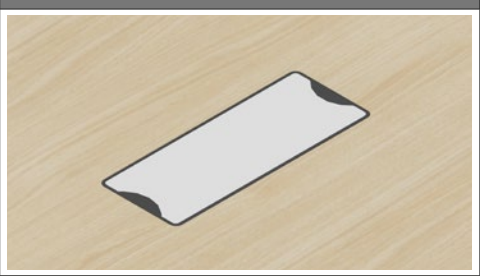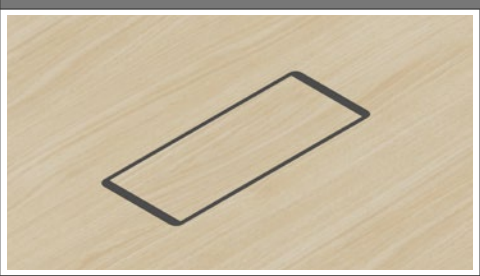ACCÈS CÂBLÉ S	ACCÈS AUX CÂBLÉ Q	ACCÈS AUX CÂBLÉ R	
			
	OUVERTURE MAXIMALE DE 110°.	**OUVERTURE MAXIMALE DE 180°.**	**OUVERTURE MAXIMALE DE 110°.**
Accès au câblage en saillie, avec un accès facile en surface et des dimensions réduites. L'accès à la prise S est l'exemple même de la polyvalence compacte, permettant de combiner une prise de courant et des connexions USB de type A et de type C pour le chargement standard des appareils mobiles et des tablettes. Non compatible avec une utilisation en extérieur. Dimensions de l'appareil : Ø 70 mm	Cadre en aluminium moulé sous pression noir. Plateau en aluminium moulé sous pression. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. **Dimensions:** 305 x 121 mm.	Plateau en mélamine avec la même finition que la surface. Brosse en soie noire. Cadre en aluminium injecté noir. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. Ouverture totale à 180° au moyen de charnières. **Dimensions:** 305 x 121 mm.	Plateau en Compact avec la même finition que la surface. Brosse en soie noire. Cadre en aluminium injecté noir. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface 10 mm. **Dimensions:** 305 x 121 mm.

· Les modèles incorporant ces accès sous une forme standardisée présentent le(s) icône(s) correspondant(s) ainsi que leur référence.

· Le prix des tables avec accès filaire sera majoré pour chaque unité incorporée, selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint..

· Pour commander d'autres tables avec accès au câblage qui ne disposent pas de prises normalisées (elles ne contiendront pas d'icône), veuillez consulter le service commercial..

· Pour commander un bureau avec accès au câblage aérien, il faut ajouter le codage suivant à la fin de la référence demandée, en fonction de son emplacement.

UN ACCÈS CIBLÉ
SC QC RC

Combinaisons de finitions proposées

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE		ACCESS AUX CÂBLES - COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES		
Surface	Structure	ACCESS AUX CÂBLES Q	ACCESS AUX CÂBLES R	
MÉLAMINE · BLANC	BLANC	BLANC	MÉLAMINE · BLANC	
	VISON			
	NOIR			
MÉLAMINE · GRIS COCO	BLANC	BLANC	MÉLAMINE · GRIS COCO	
	VISON	NOIR		
	NOIR	NOIR		
MÉLAMINE · ACACIA	BLANC	BLANC	MÉLAMINE · ACACIA	
	VISON	NOIR		
	NOIR	NOIR		
MÉLAMINE · CHÊNE	BLANC	BLANC	MÉLAMINE · CHÊNE	
	VISON	NOIR		
	NOIR	NOIR		
MÉLAMINE · CHÂTAIN	BLANC	BLANC	MÉLAMINE · CHÂTAIN	
	VISON	NOIR		
	NOIR	NOIR		
MÉLAMINE · CENDRE	BLANC	NOIR	MÉLAMINE · CENDRE	
	VISON			
	NOIR			
MDF · NOIR ANTI-EMPREINTES	BLANC	NOIR	MDF · NOIR ANTI-EMPREINTES	
	VISON			
	NOIR			
COMPACT · BLANC TRAFFIC	BLANC	BLANC	COMPACT · BLANC TRAFFIC	
	VISON			
	NOIR			
COMPACT · MARMO OLIMPO	BLANC	BLANC	COMPACT · MARMO OLIMPO	
	VISON			
	NOIR			
COMPACT · PULPIS LIGHT	BLANC	BLANC	COMPACT · PULPIS LIGHT	
	VISON	NOIR		
	NOIR	NOIR		
COMPACT · SAMAS BLACK	BLANC	NOIR	COMPACT · SAMAS BLACK	
	VISON			
	NOIR			
COMPACT · LUSERNA GRIT	BLANC	BLANC	COMPACT · LUSERNA GRIT	
	VISON	NOIR		
	NOIR	NOIR		


* **Nota importante:** La combinaison des accès avec le câblage s'effectue de la manière suivante (si dans l'un des cas il est souhaité que la sortie de l'électrification se fasse dans une finition différente de celle établie, le client doit l'indiquer expressément dans la commande).

Emplacement d'accès supérieur au câblage et aux connexions


Tables de réunion et contract

Accès centré


SC




SC



QC RC



SC

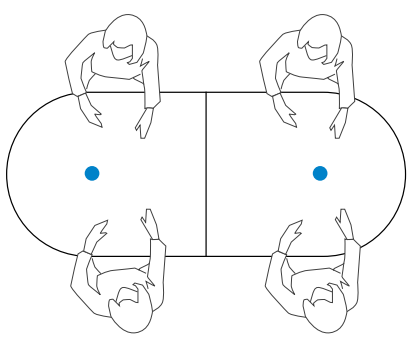

QC RC

